

# Model H, H1

超小型、  
ワンショット型(非復帰)バイメタルサーモスタット

## 特 徴


スナップアクション・クイック動作  
高さ5.4mmの超小型ワンショット型サーモスタット

動作温度は、  
160°C~240°Cにて設定が任意に可能  
※(モデルH 160°C~220°C)  
公差設定は、  
±3°C~10°Cにて設定が任意に可能  
(±3°C以下の公差をご要望の場合にはご相談ください)  
クローズ温度は-35°C以下


ロングライフ  
高温環境下での使用に最適

ご希望に合わせたワイヤー・カスタム端子の取付加工が可能です。ご相談下さい。

TERMINAL TYPE f

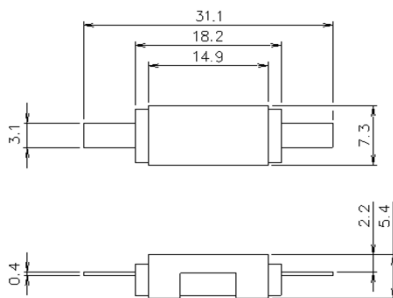

TERMINAL TYPE g



## 最大定格

モデル	電気定格
H	36Vdc 1A Max (抵抗負荷)
H1	250Vac 10A Max (抵抗負荷)

## 設定動作温度

160°C~240°C  
※(モデルH 160°C~220°C)

## 用 途

家電製品、電子機器(レーザープリンタ、ファックス機、コピー機などの小型機器)、ヒーター、温度センサー等の過昇温防止

## 認 可

UL/c-UL、TUV  
※(モデルH UL/c-ULのみ)

We come through when the heat is on®



Pepi®

Portage Electric Products, Inc.

THE HOSHO CORPORATION  
宝商株式会社