


VALSTAT™ SERIES



METRIC DIMENSIONS ARE IN MM (SHOWN IN GREEN)

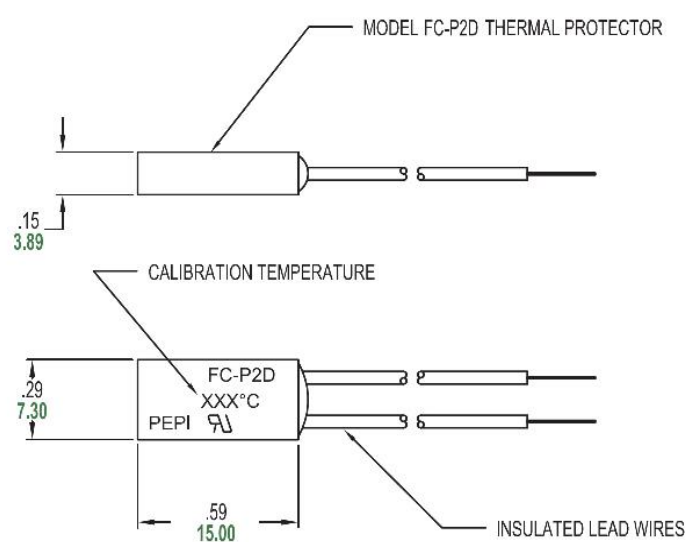

We come through when the heat is on®



Model FC-P2D Series

スタンダードタイプ、低コスト、小型デザイン

特 徴

スナップアクションタイプ
ケース:樹脂
エポキシで端子部を封止タイプ

最大定格

12A/24VDC
12A/125VAC
8A/250VAC

設定動作温度

50°C~130°C
動作温度の約70%の温度で再導通

安全規格

UL

THE HOSHO CORPORATION
宝商株式会社