



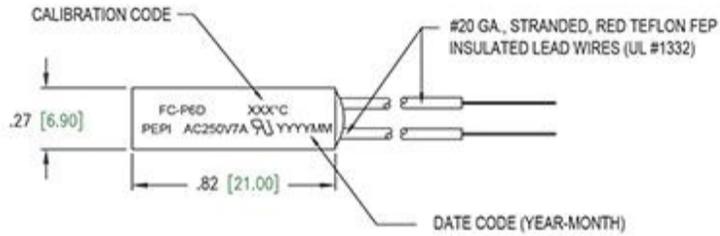

METRIC DIMENSIONS ARE IN MM (SHOWN IN GREEN)

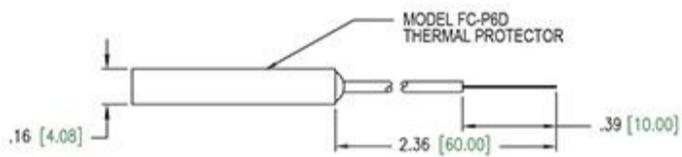

Model FC-P6D Series

FCPモデルの復帰温度別ヴァージョン

特 徴

スナップアクションタイプ

ケース:樹脂

エポキシで端子部を封止タイプ

最大定格

10A/125VAC

7A/250VAC

設定動作温度

50°C~150°C

オープン温度の約30~35%で再導通

安全規格

UL

We come through when the heat is on®



THE HOSHO CORPORATION
宝商株式会社