


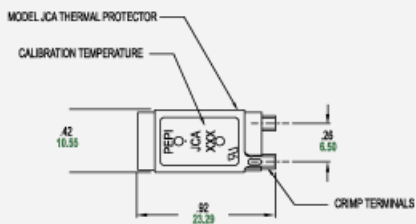


MODEL JCA



MODEL JCB

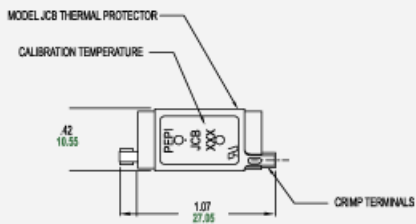

METRIC DIMENSIONS ARE IN MM (SHOWN IN GREEN)

We come through when the heat is on™



Model JC Series

Jシリーズ、左右端子の向きを変更可能

特 徴

スナップアクションタイプ

ケース: 金属

最大定格

20A/16VDC

22A/115VAC

8A/250VAC

設定動作温度

60°C~150°C

オプション

絶縁スリーブ

2種類の抵抗値のバイメタルを利用可能

端子の向き(JCA: 端子同方向 / JCB: 端子反対方向)

ニカド電池パック用のニッケルストリップを含む様々なリードと端子を利用可能

認 可

UL、CSA

THE HOSHO CORPORATION
星 面 株 式 有 限 公 司