





MODEL B

TOP VIEW

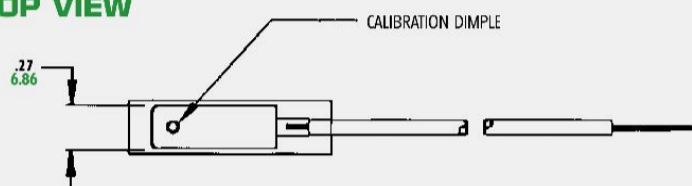

SIDE VIEW

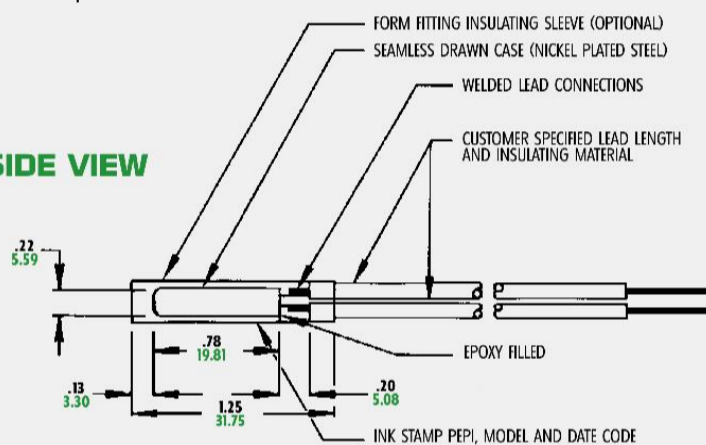

Model B

高い接点定格

特 徴

クリープアクションタイプ

ケース: 金属

最大定格

8A/120VAC

6A/120VAC

設定動作温度

5°C~150°C

※CLOSE温度は動作温度の2~10°Cの差

オプション

絶縁スリーブ
微小電流用金接点

認 可

UL、CSA

We come through when the heat is on®



THE HOSHO CORPORATION
宝商株式会社